
DESPLAZAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

SAPIENSTONE




Desplazamiento a-frame

Antes de mover los A-Frame, es necesario contar con un montacargas con una capacidad de carga adecuada (aproximadamente 5000 kg), equipado con horquillas de una longitud no inferior a 1,20 m / 1,40 m para el manejo en el lado largo.

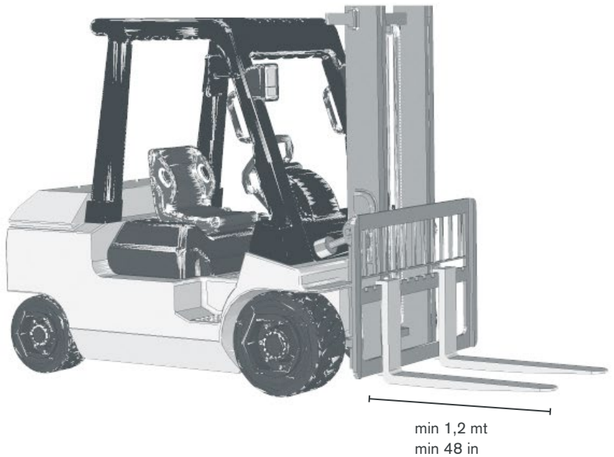


Desplazamiento cavallete a-frame por el lado largo

Se recomienda insertar el bastidor en los orificios diseñados para esta operación, utilizando un montacargas de capacidad adecuada y horquillas de al menos 1,20 m de longitud, ajustadas a la máxima apertura posible. Insertar completamente las horquillas casi hasta el tope antes de levantar.

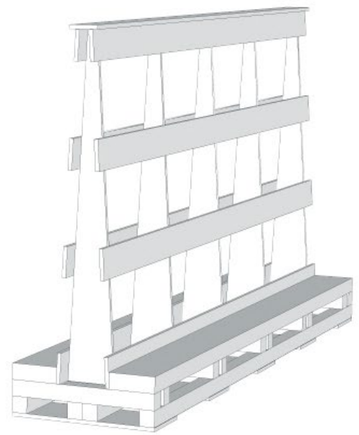

Advertencia de riesgo de vuelco

Por motivos de seguridad laboral, para evitar lesiones personales y daños irreparables a las losas de gres porcelánico de gran formato, NO se deben mover los bastidores en A con montacargas de horquilla después de haber retirado las protecciones de plástico, las correas y otros sistemas antivuelco. En caso de retirar uno de los sistemas antivuelco, asegúrese de asegurar la carga con sistemas adecuados, como correas o abrazaderas, para evitar que las losas de gres porcelánico de gran formato se vuelquen. GranitiFiandre S.p.A. declina toda responsabilidad por lesiones o daños a personas, bienes o losas de gres porcelánico de gran formato debido a un manejo inadecuado de los bastidores en A sin las protecciones de seguridad adecuadas. GranitiFiandre S.p.A. recomienda que las losas de gres porcelánico de gran formato sean siempre manipuladas por al menos dos personas debidamente capacitadas.

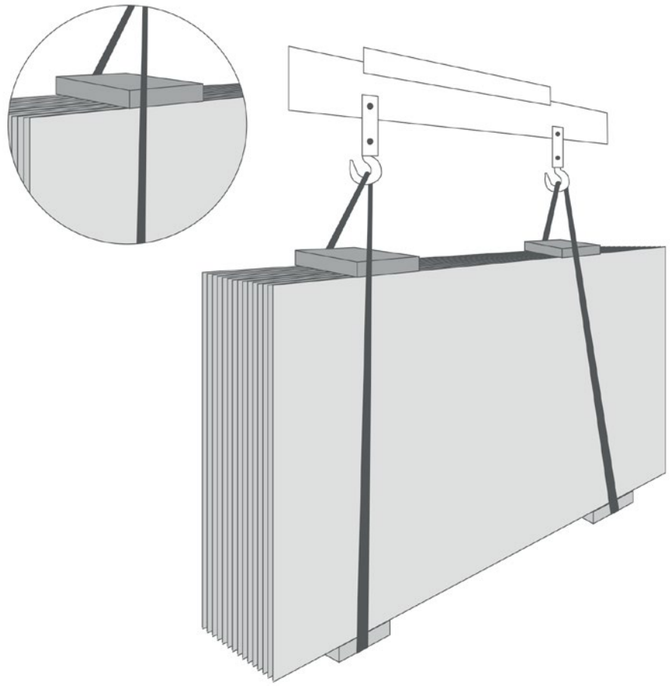

Manipulación de una sola tabla en gran formato

Durante la descarga, es esencial retirar las cerámicas de gran formato una por una y de lados alternos del bastidor en forma de “A” para garantizar la estabilidad y el equilibrio de la carga, permitiendo un manejo seguro. Para su manipulación, pueden utilizarse ventosas, correas de lona o goma, o pinzas de sujeción.

Manipulación de múltiples tablas en gran formato


Se debe emplear equipos específicos con capacidad de carga adecuada. Por ejemplo, un montacargas con brazos extensibles y correas de sujeción o una grúa con pluma y correas adecuadas. No se deben utilizar cables de acero, cadenas ni otros elementos que puedan dañar las cerámicas de gran formato. Se recomienda proteger los bordes al levantar o mover las piezas. Siempre verificar que la capacidad máxima de elevación del equipo sea adecuada para el peso de la carga a manipular.

Equipo necesario

El equipo de levantamiento y desplazamiento de las placas debe elegirse en función de las medidas de la placa y de las actividades que deben llevarse a cabo en la obra, en particular:
- Carretilla elevadora con horquillas de 2,5 m de longitud;
- Bastidor con ventosas para desplazar las placas de formato grande.

Fases de trabajo

1. Extraer la tapa de la jaula/palé;
2. Colocar sobre la placa el bastidor de desplazamiento con ventosas y asegurarse de que estas se adhieran perfectamente;
3. Para el transporte horizontal (sobre la superficie), poner en posición vertical la placa y utilizar las ruedas aplicadas en el bastidor de desplazamiento.

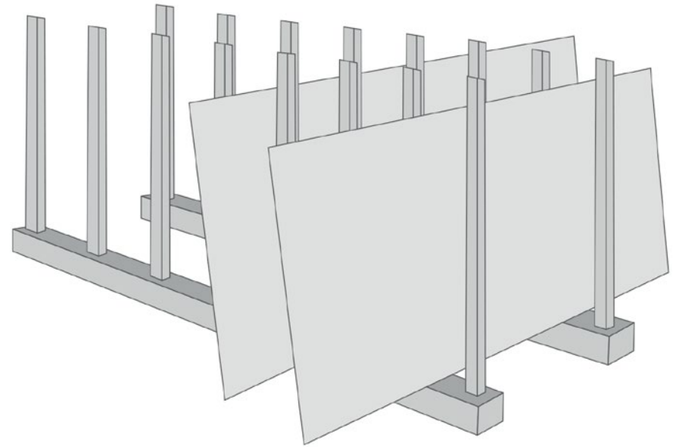

Almacenamiento de tablas en gran formato

Las cerámicas de gran formato pueden almacenarse en caballetes o en las cajas de envío en las que se entregan los productos. Si se almacenan en caballetes, siempre deben retirarse de lados alternos para equilibrar la carga, evitar daños y eliminar riesgos para el personal.

Advertencia: Después de recoger las cerámicas de gran formato, asegurarlas siempre con correas o pinzas para evitar que puedan volcarse.

Como alternativa, pueden almacenarse en posición vertical en estanterías metálicas adecuadas, que deben estar recubiertas con goma, teflón o madera en todas las partes en contacto directo con las cerámicas. Tener en cuenta que, cuando se almacenan verticalmente, las cerámicas de gran formato pueden flexionarse ligeramente. Sin embargo, esto no afecta la instalación, ya que al colocarlas sobre una superficie plana, cualquier flexión debería desaparecer y las piezas recuperarán su forma perfectamente recta.

Sapienstone se reserva el derecho de realizar, cuando lo considere oportuno, modificaciones técnicas y formales en los datos contenidos en este catálogo. La reproducción de los colores es aproximada. Todos los derechos están reservados.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF

See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE