
DÉPLACEMENT ET STOCKAGE

SAPIENSTONE




Déplacement des A-Frames

Avant de déplacer les A-Frames, il est nécessaire de disposer d'un chariot élévateur ayant une capacité de charge appropriée (environ 5000 kg), équipé de fourches d'une longueur minimale de 1,20 m / 1,40 m pour la manutention sur le grand côté.

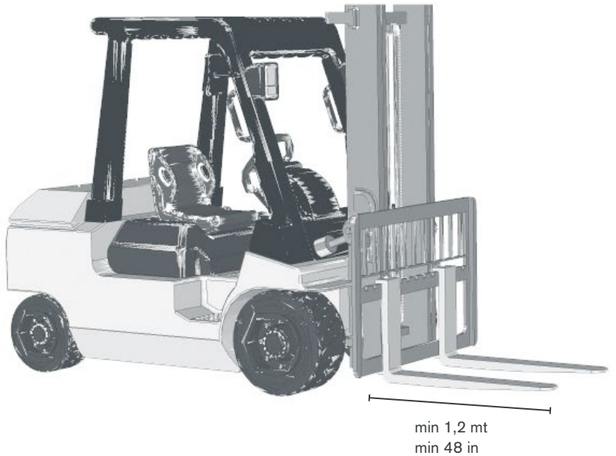

Déplacement du chevalet A-Frame par le grand côté


Il est recommandé d'insérer le cadre dans les orifices prévus à cet effet, en utilisant un chariot élévateur avec une capacité adéquate et des fourches d'au moins 1,20 m de longueur, réglées à l'ouverture maximale possible.
Les fourches doivent être insérées complètement, presque jusqu'à la butée, avant de procéder au levage.

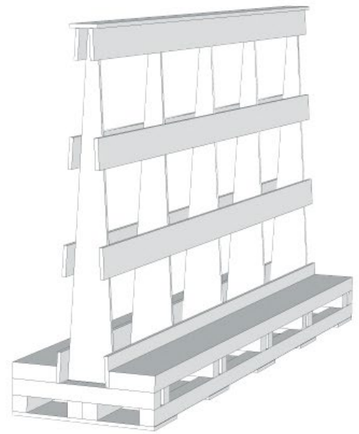

Avertissement de risque de basculement

Pour des raisons de sécurité au travail, et afin d'éviter des blessures ou des dommages irréparables aux dalles en grès cérame grand format, il est strictement interdit de déplacer les chevalets en A à l'aide d'un chariot élévateur à fourche après le retrait des protections en plastique, sangles ou autres systèmes anti-basculement.
En cas de retrait de l'un de ces systèmes de sécurité, il est impératif de sécuriser la charge à l'aide de dispositifs appropriés, tels que des sangles ou des pinces, afin d'empêcher le renversement des dalles en grès cérame grand format.

GranitiFiandre S.p.A. décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés aux personnes, aux biens ou aux dalles en grès cérame grand format résultant d'une manipulation incorrecte des chevalets en A sans les protections de sécurité adéquates.
GranitiFiandre S.p.A. recommande que les dalles en grès cérame grand format soient toujours manipulées par au moins deux personnes dûment formées.

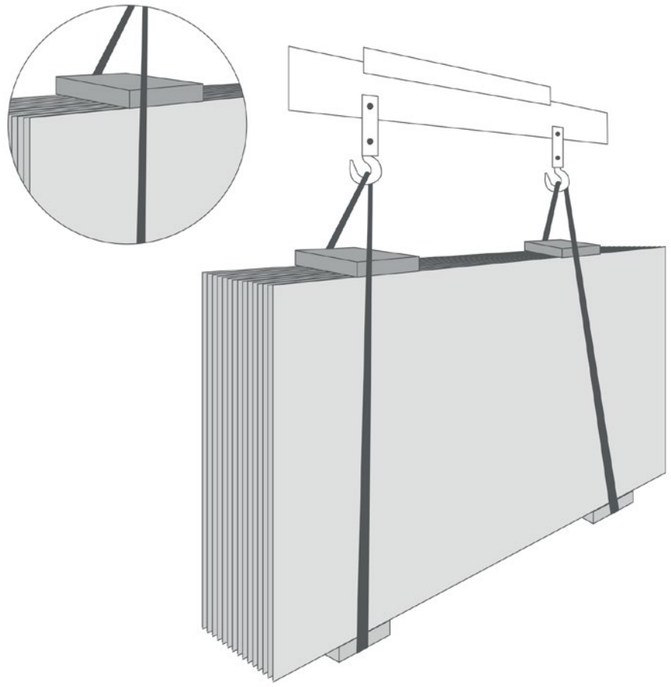

Manipulation d’une seule plaque grand format

Lors du déchargement, il est essentiel de retirer les plaques grand format une par une et de côtés alternés du chevalet en forme de « A » afin de garantir la stabilité et l’équilibre de la charge, permettant ainsi une manipulation sécurisée.
Pour la manipulation, il est possible d’utiliser des ventouses, des sangles en toile ou en caoutchouc, ou des pinces de préhension.

Manipulation de plusieurs plaques grand format


Il est nécessaire d’utiliser des équipements spécifiques ayant une capacité de charge adéquate. Par exemple, un chariot élévateur à bras extensibles avec des sangles de fixation ou une grue avec flèche et sangles appropriées.
Il est interdit d’utiliser des câbles en acier, des chaînes ou tout autre élément pouvant endommager les céramiques grand format.
Il est recommandé de protéger les chants lors du levage ou du déplacement des pièces.
Veillez toujours à vérifier que la capacité maximale de levage de l’équipement est adaptée au poids de la charge à manipuler.

Équipement nécessaire

L’équipement de levage et de déplacement des plaques doit être choisi en fonction des dimensions de la plaque et des activités à réaliser sur le chantier, en particulier :
• Chariot élévateur avec fourches de 2,5 m de longueur.
• Cadre équipé de ventouses pour déplacer les plaques grand format.

Étapes de travail

1. Retirer le couvercle de la cage/palette ;
2. Placer sur la plaque le cadre de déplacement avec ventouses et s’assurer que celles-ci adhèrent parfaitement ;
3. Pour le transport horizontal (sur la surface), mettre la plaque en position verticale et utiliser les roulettes fixées au cadre de déplacement.

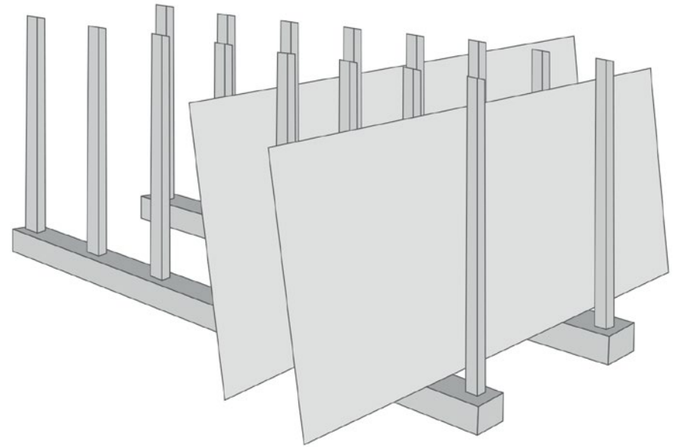

Stockage des plaques grand format

Les céramiques grand format peuvent être stockées sur des chevalets ou dans les caisses d’expédition dans lesquelles les produits sont livrés.
Si elles sont stockées sur des chevalets, il faut toujours les retirer par côtés alternés afin d'équilibrer la charge, d'éviter les dommages et de prévenir les risques pour le personnel.

Avertissement : Après avoir retiré les céramiques grand format, il est impératif de les sécuriser avec des sangles ou des pinces pour éviter tout basculement.

En alternative, elles peuvent être stockées en position verticale sur des étagères métalliques appropriées, qui doivent être recouvertes de caoutchouc, téflon ou bois sur toutes les parties en contact direct avec les céramiques.
Il faut noter que, lorsqu’elles sont stockées verticalement, les céramiques grand format peuvent se fléchir légèrement. Cependant, cela n’affecte pas l’installation, car lorsqu’elles sont posées sur une surface plane, toute flexion devrait disparaître et les pièces retrouveront leur forme parfaitement droite.

Sapienstone se réserve le droit d'effectuer, à tout moment, des modifications techniques et formelles des données contenues dans ce catalogue. La reproduction des couleurs est approximative. Tous droits réservés.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE