
MOVIMENTAZIONE & ALMACENAMIENTO

SAPIENSTONE




Movimentazione a-frame

Prima di movimentare gli A-Frame è necessario dotarsi di un carrello elevatore con portata adeguata (indicativamente 5000 kg) corredato di forche con una lunghezza non inferiore a 1,20 mt / 1,40 mt, per la movimentazione sul lato lungo.

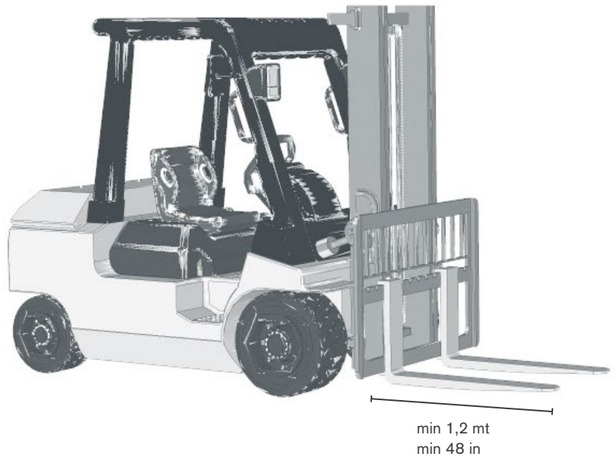


Movimentazione cavalletti a-frame sul lato lungo

Si raccomanda di inforcare il cavalletto nei fori adibiti all'operazione, utilizzando un carrello di portata adeguata e utilizzando forche lunghe almeno 1,20 mt, regolate nella massima apertura ottenibile. Infilare totalmente le forche fino quasi a battuta, prima di sollevare.

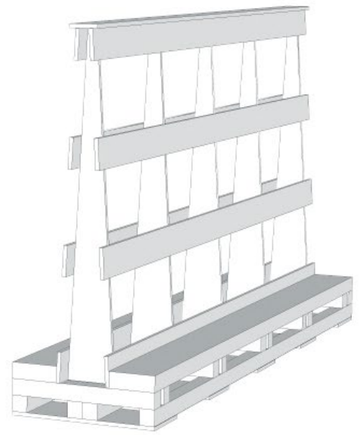

Avvertenza rischio di ribaltamento:

A fini di sicurezza dei lavoratori, per evitare lesioni alle persone e danni irreparabili alle lastre di gres porcellanato di grandi dimensioni, NON movimentare i telai ad A con carrelli elevatori a forche dopo aver rimosso le protezioni di plastica, le reggette e gli altri sistemi antiribaltamento. In caso di rimozione di uno dei sistemi antiribaltamento, accertarsi di fissare il carico con sistemi idonei, come reggette o fascette, per evitare che le lastre di gres porcellanato di grandi dimensioni si ribaltino. GranitiFiandre S.p.A. declina ogni responsabilità per lesioni o danni alle persone, alle proprietà o alle lastre di gres porcellanato di grandi dimensioni dovute a una movimentazione dei telai ad A senza l'adozione di adeguate protezioni di sicurezza. GranitiFiandre S.p.A. raccomanda che le lastre di gres porcellanato di grandi dimensioni siano sempre movimentate da almeno due persone appositamente formate.

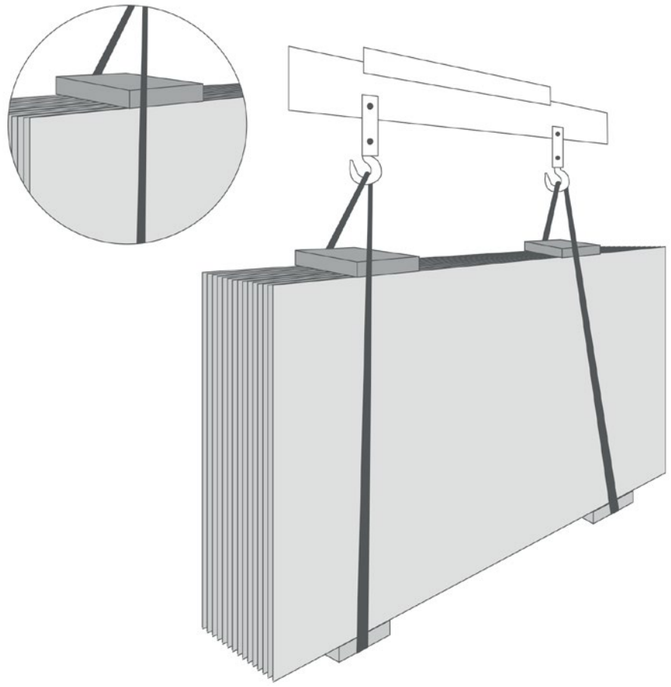

Movimentazione delle lastre movimentazione lastre singole

Durante il disimballo, per maggiore sicurezza, è necessario prelevare dall'A-frame le lastre in modo alternato, per garantire la simmetria del carico ed operare in sicurezza. Per movimentare la lastra singola è possibile utilizzare sollevatori a ventosa, cinghie in tela o gomma, pinze.

Movimentazione lastre multiple


Utilizzare attrezzature specifiche con portata adeguata. Per esempio carrello elevatore con braccio sporgente e cinghie per imbragatura, oppure gru dotata di braccio sollevatore e cinghie adeguate. Non devono essere utilizzati cavi di acciaio, catene e tutto quello che potrebbe in qualche modo danneggiare la lastra. Si raccomanda di proteggere gli spigoli quando si sollevano o spostano lastre. Verificare sempre la portata massima delle attrezzature da utilizzare, in relazione al peso del carico da sollevare.

Strumentazione necessaria

Gli strumenti per il sollevamento e la movimentazione delle lastre sono da scegliere in funzione della dimensione della lastra e delle attività da svolgere in cantiere, in particolare:
- Carrello elevatore con forche lunghe 1,60 mt;
- Telaio a ventose per la movimentazione di lastre di grande formato.

Fasi di lavorazione

1. Rimuovere il coperchio della gabbia /cavalletto;
2. Posizionare sulla lastra il telaio di movimentazione a ventose e accertarsi che le stesse aderiscano perfettamente;
3. Per il trasporto orizzontale (sul piano), portare in posizione verticale la lastra e avvalersi delle ruote applicate al telaio di movimentazione.

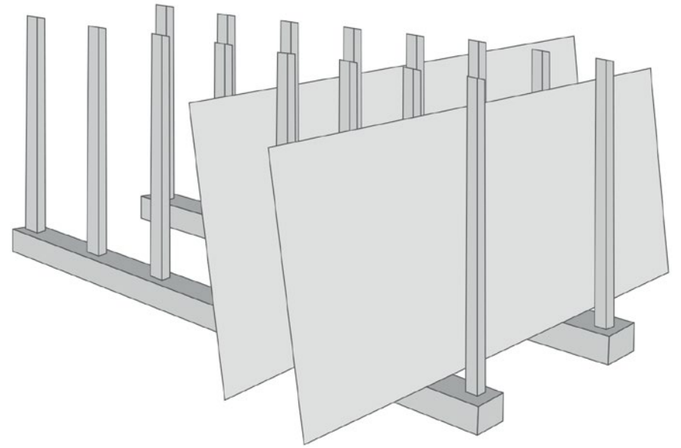

Stoccaggio delle lastre

Le lastre possono essere stoccate sui cavalletti o nelle casse utilizzati per la consegna del prodotto. Se si stocca il materiale sui cavalletti assicurarsi sempre di prelevare le lastre alternativamente sui due lati con lo scopo di tenere bilanciato il carico ed evitare danneggiamenti e pericoli per gli operatori. Attenzione: dopo aver prelevato la/le lastra/e assicurarsi sempre di bloccare le stesse con reggetta o morsetti, per evitarne il possibile ribaltamento. In alternativa le lastre possono essere conservate in posizione verticale su apposite rastrelliere metalliche, che devono però essere rivestite in gomma, teflon oppure legno nelle parti a diretto contatto con le lastre. Tenere presente che le lastre, appoggiate sulla rastrelliera in verticale, potrebbero flettere leggermente. Questo non compromette la lavorazione perché appoggiando la lastra su una superficie piana la flessione scompare a la lastra torna perfettamente dritta.

Sapienstone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE