VOLADIZOS

SAPIENSTONE



Voladizos con agujeros


Para los voladizos en las encimeras de cocina o en las mesas, se recomienda preparar previamente las losas. En la fase de diseño, es muy importante prever un anclaje mecánico o adhesivo entre la superficie cerámica y el soporte (se recomienda un adhesivo epóxico), que elimine el efecto de palanca. Un mal anclaje podría generar grietas, especialmente en presencia de recortes para fregadero y/o placa de cocina, y también podría ser peligroso para los usuarios. Algunas reglas básicas a seguir en caso de voladizos con recortes:

1. La parte soportada debe tener una profundidad igual o mayor que la parte voladiza.

2. En presencia de voladizo, la distancia mínima entre el borde y el recorte debe ser igual o mayor a 100 mm.

3. En caso de doble recorte, mantenga una distancia mínima de 600 mm entre un recorte y otro. Para voladizos mayores, es necesario utilizar sistemas de soporte adicionales que garanticen estabilidad y ausencia de flexión.

EJEMPLO:

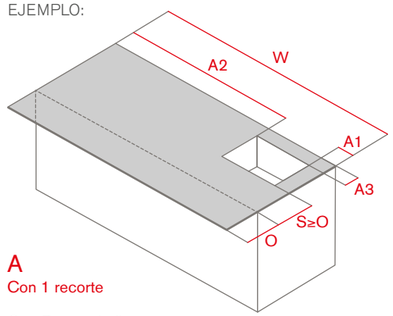


A
Con 1 recorte

O = Parte voladiza

S = Parte soportada debe ser ≥ di O

A1, A3 ≥ 100 mm (4.0 in)
A2 ≥ 600 mm (24 in)

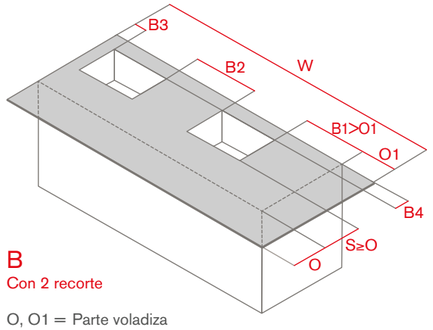


B
Con 2 recorte

O, O1 = Parte voladiza

S = Parte soportada debe ser ≥ di O

B1, B2 ≥ 600 mm (24 in)
B3, B4 ≥ 100 mm (4.0 in)

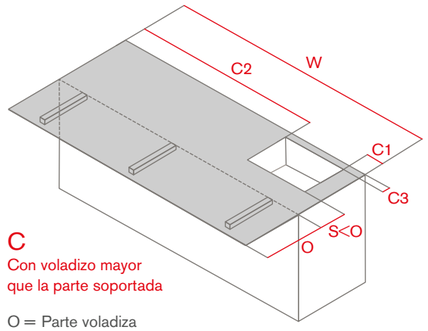

C
Con voladizo mayor que la parte soportada

O = Parte voladiza

S = Parte soportada < O < O

C1 ≥ 100 mm (4.0 in)
C2 ≥ 600 mm (24 in)
C3 ≥ 50 mm (2.0 in)

Medidas máximas recomendadas para el voladizo:
Para losas de 12 mm de grosor (con preparación), el voladizo máximo NO debe superar los 250 mm.
Para losas de 20 mm de grosor (con preparación), el voladizo máximo NO debe superar los 350 mm.
- En caso de voladizos utilizando losas no preparadas previamente, reduzca la medida máxima indicada anteriormente en un 50%.
- En caso de pegar la superficie cerámica sin utilizar adhesivo epóxico (por ejemplo, con silicona, velcro o adhesivos no específicos), no supere los 50 mm de voladizo.

Sapienstone se reserva el derecho de realizar, cuando lo considere oportuno, modificaciones técnicas y formales en los datos contenidos en este catálogo. La reproducción de los colores es aproximada. Todos los derechos están reservados.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF

See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE