PORTÉES

SAPIENSTONE

PORTÉES



Portées avec trous

Pour les portées dans les plans de travail de cuisine ou les tables, il est recommandé de préparer les dalles à l'avance. Lors de la phase de conception, il est très important de prévoir une fixation mécanique ou adhésive entre la dalle et le support (un adhésif époxy est recommandé) afin d'éliminer l'effet de levier.
Une mauvaise fixation pourrait entraîner des fissures, notamment en présence de découpes pour évier et/ou plaque de cuisson, et pourrait également être dangereuse pour les utilisateurs.


Voici quelques règles de base à suivre en cas de portées avec découpes :

1. La partie supportée doit avoir une profondeur égale ou supérieure à la partie en porte-à-faux.

2. En présence de porte-à-faux, la distance minimale entre le bord et la découpe doit être égale ou supérieure à 100 mm.

3. En cas de double découpe, maintenez une distance minimale de 600 mm entre une découpe et l'autre. Pour des porte-à-faux plus importants, il est nécessaire d'utiliser des systèmes de support supplémentaires garantissant stabilité et absence de flexion.

EXEMPLE :

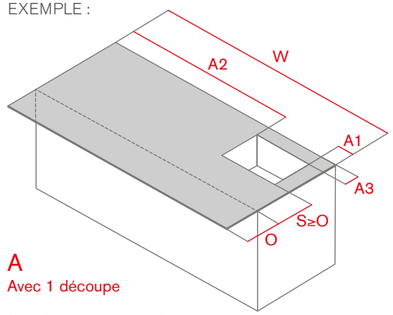


A
Avec 1 découpe

O = Partie en porte-à-faux

S = Partie supportée doit être ≥ à O

A1, A3 ≥ 100 mm (4,0 in)
A2 ≥ 600 mm (24 in)

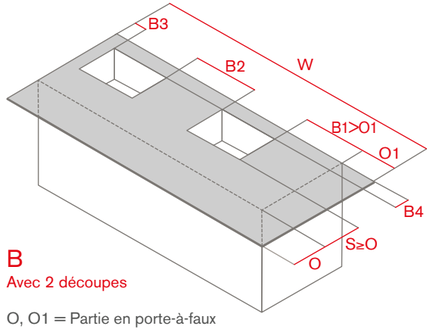


B
Avec 2 découpes

O, O1 = Partie en porte-à-faux

S = Partie supportée doit être ≥ à O

B1, B2 ≥ 600 mm (24 in)
B3, B4 ≥ 100 mm (4,0 in)

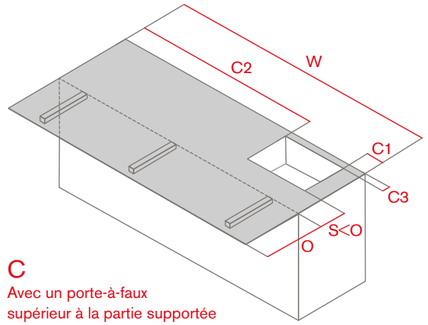

C
Avec un porte-à-faux
supérieur à la partie supportée

O = Partie en porte-à-faux

S = Partie supportée < O < O

C1 ≥ 100 mm (4,0 in)
C2 ≥ 600 mm (24 in)
C3 ≥ 50 mm (2,0 in)

Dimensions maximales recommandées pour le porte-à-faux :
Pour les dalles de 12 mm d'épaisseur (avec préparation), le porte-à-faux maximal NE DOIT PAS dépasser 250 mm.
Pour les dalles de 20 mm d'épaisseur (avec préparation), le porte-à-faux maximal NE DOIT PAS dépasser 350 mm.

- En cas de porte-à-faux utilisant des dalles non préparées préalablement, réduisez la mesure maximale indiquée ci-dessus de 50 %.

- En cas de collage de la dalle sans utilisation d'adhésif époxy (par exemple, avec silicone, velcro ou adhésifs non spécifiques), ne dépassez pas 50 mm de porte-à-faux.

Sapienstone se réserve le droit d'effectuer, à tout moment, des modifications techniques et formelles des données contenues dans ce catalogue. La reproduction des couleurs est approximative. Tous droits réservés.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE