AUSKRAGUNGEN

SAPIENSTONE

AUSKRAGUNGEN



Auskragungen mit Ausschnitten


Für Auskragungen bei Küchenarbeitsplatten oder Tischen wird empfohlen, die Platten im Voraus vorzubereiten.
In der Planungsphase ist es sehr wichtig, eine mechanische oder klebende Verankerung zwischen Platte und Unterbau vorzusehen (ein Epoxidkleber wird empfohlen), um den Hebeleffekt zu eliminieren.
Eine schlechte Verankerung kann Risse verursachen, insbesondere bei Ausschnitten für Spüle und/oder Kochfeld, und kann auch für die Benutzer gefährlich sein.
Einige grundlegende Regeln bei Auskragungen mit Ausschnitten:

1. Der abgestützte Teil muss eine gleich große oder größere Tiefe als der auskragende Teil haben.

2. Bei Auskragungen muss der Mindestabstand zwischen Rand und Ausschnitt mindestens 100 mm betragen.

3. Bei doppelten Ausschnitten halten Sie bitte einen Mindestabstand von 600 mm zwischen den Ausschnitten ein.
Für größere Auskragungen sind zusätzliche Stützsysteme erforderlich, die Stabilität und Flexibilitätslosigkeit gewährleisten.

BEISPIEL:

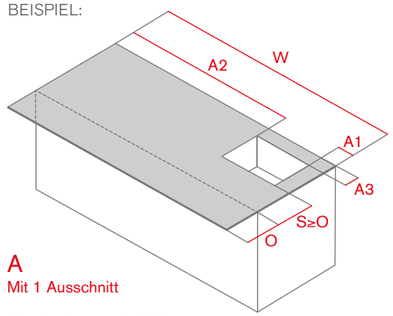


A
Mit 1 Ausschnitt

O = Auskragender Teil

S = Gestützter Teil muss ≥ O sein

A1, A3 ≥ 100 mm (4,0 in)
A2 ≥ 600 mm (24 in)

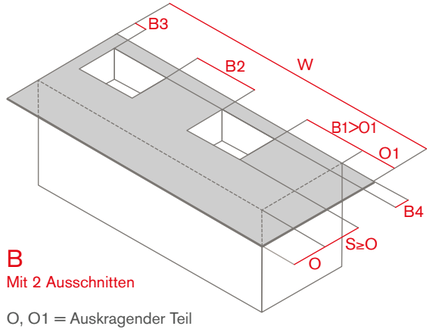


B
Mit 2 Ausschnitten

O, O1 = Auskragender Teil

S = Gestützter Teil muss ≥ O sein

B1, B2 ≥ 600 mm (24 in)
B3, B4 ≥ 100 mm (4,0 in)

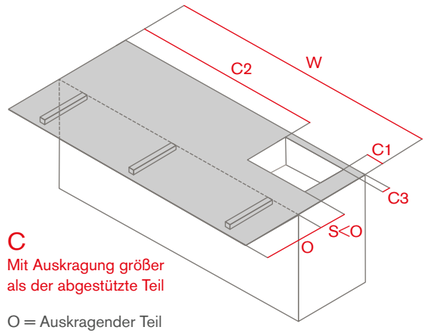

C
Mit Auskragung größer als der abgestützte Teil

O = Auskragender Teil

S = Gestützter Teil < O < O

C1 ≥ 100 mm (4,0 in)
C2 ≥ 600 mm (24 in)
C3 ≥ 50 mm (2,0 in)

Empfohlene maximale Auskragemaße:
Für 12 mm dicke Platten (mit Vorbereitung) darf der maximale Auskragungsbereich 250 mm nicht überschreiten.
Für 20 mm dicke Platten (mit Vorbereitung) darf der maximale Auskragungsbereich 350 mm nicht überschreiten.

- Bei Auskragungen mit nicht vorbereiteten Platten reduzieren Sie die oben angegebenen Maximalmaße um 50 %.

- Wenn die Platte ohne Verwendung von Epoxidkleber verklebt wird (z. B. mit Silikon, Klettverschluss oder nicht-spezifischen Klebstoffen), sollte der Auskragungsbereich 50 mm nicht überschreiten.

Sapienstone behält sich das Recht vor, technische und formale Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Daten vorzunehmen, wann immer dies für angebracht gehalten wird. Die Farbwiedergabe ist annähernd. Alle Rechte vorbehalten.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF

See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE