SBALZI

SAPIENSTONE

SBALZI



Sbalzi con fori


Per gli sbalzi sui piani cucina o sui tavoli, si consiglia di stuoiare preventivamente le lastre. In fase di progettazione è molto importante prevedere un ancoraggio meccanico o adesivo, tra la lastra ed il supporto (consigliato un collante epossidico), che annulli l'effetto leva.
Un eventuale cattivo ancoraggio potrebbe generare cavillature, soprattutto in presenza di scassi per lavabo e/o piano cottura ed essere, inoltre, pericoloso per gli utilizzatori. Alcune regole base da seguire in caso di sbalzi con scassi:

1) La parte supportata deve essere, come profondità, uguale o maggiore della parte a sbalzo.

2) In presenza di sbalzo, la distanza minima tra bordo e scasso deve essere uguale o maggiore di 100 mm.

3) In caso di doppio scasso tenere una distanza minima di 600 mm tra uno scasso e l'altro. Per sbalzi maggiori è necessario utilizzare sistemi di supporto aggiuntivi tali da garantire stabilità ed assenza di flessione.

ESEMPI::

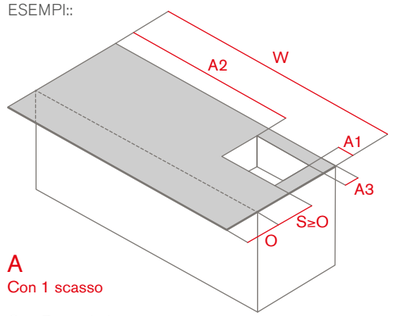


A
Con 1 scasso

O = Parte sbalzo

S = Parte supportata deve essere ≥ di O

A1, A3 ≥ 100 mm (4.0 in)
A2 ≥ 600 mm (24 in)

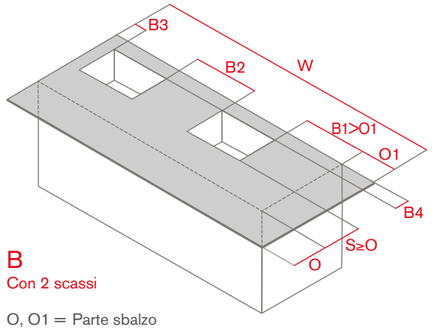


B
Con 2 scassi

O, O1 = Parte sbalzo

S = Parte supportata deve essere ≥ di O

B1, B2 ≥ 600 mm (24 in)
B3, B4 ≥ 100 mm (4.0 in)

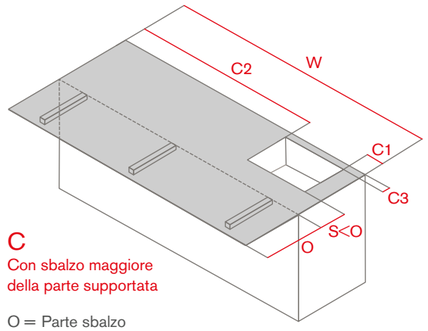

C
Con sbalzo maggiore
della parte supportata

O = Parte sbalzo

S = Parte supportata < O < O

C1 ≥ 100 mm (4.0 in)
C2 ≥ 600 mm (24 in)
C3 ≥ 50 mm (2.0 in)

Massime misure sbalzo consigliate:
Per lastra 12 mm di spessore (con stuoia) lo sbalzo massimo NON deve superare i 250 mm. Per lastra 20 mm di spessore (con stuoia) lo sbalzo massimo NON deve superare i 350 mm.
- In caso di sbalzi utilizzando lastre non preventivamente stuoiate, ridurre la misura massima sopraripportata del 50%
- In caso di incollaggio della lastra senza utilizzare collante epossidico (ad esempio con silicone, velcro o collanti non specifici) non superare i 50 mm di sbalzo.

Sapienstone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE