
TRANSPORT UND LAGERUNG

SAPIENSTONE




Bewegung der A-Rahmen

Bevor die A-Rahmen bewegt werden, ist es notwendig, einen Gabelstapler mit geeigneter Tragfähigkeit (ca. 5000 kg) zu verwenden, der mit Gabeln von mindestens 1,20 m bis 1,40 m Länge für die Handhabung an der langen Seite ausgestattet ist.

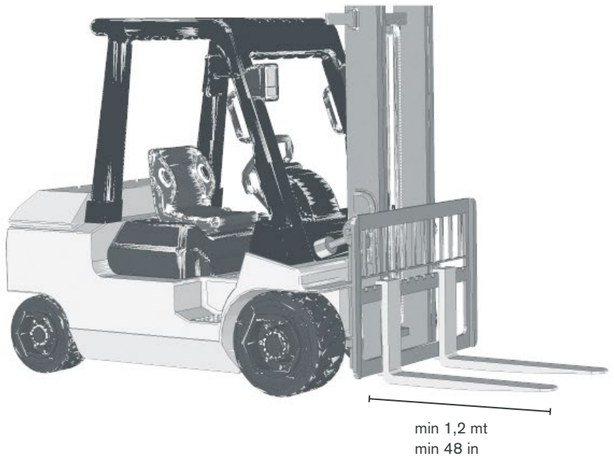

Bewegung des A-Frame-Gestells an der langen Seite


Es wird empfohlen, den Rahmen in die dafür vorgesehenen Öffnungen einzuführen, unter Verwendung eines Gabelstaplers mit geeigneter Tragfähigkeit und Gabeln von mindestens 1,20 m Länge, die auf die maximale mögliche Öffnung eingestellt sind.
Die Gabeln müssen vollständig, fast bis zum Anschlag, eingeführt werden, bevor das Anheben erfolgt.

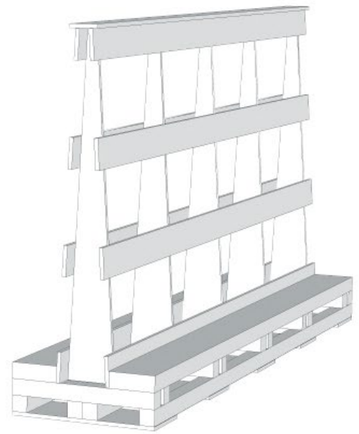

Warnung vor Kippgefahr

Aus Gründen der Arbeitssicherheit und zur Vermeidung von Verletzungen oder irreparablen Schäden an großformatigen Feinsteinzeugplatten ist es streng verboten, die A-Rahmen mit einem Gabelstapler zu bewegen, nachdem die Kunststoffschutzvorrichtungen, Gurte oder andere Kippsicherungen entfernt wurden.
Im Falle der Entfernung eines dieser Sicherheitssysteme ist es zwingend erforderlich, die Ladung mit geeigneten Vorrichtungen, wie Gurten oder Klammern, zu sichern, um das Umkippen der großformatigen Feinsteinzeugplatten zu verhindern.

GranitiFiandre S.p.A. lehnt jegliche Haftung für Verletzungen oder Schäden an Personen, Eigentum oder großformatigen Feinsteinzeugplatten ab, die durch unsachgemäße Handhabung der A-Rahmen ohne entsprechende Sicherheitsvorrichtungen entstehen.
GranitiFiandre S.p.A. empfiehlt, dass großformatige Feinsteinzeugplatten stets von mindestens zwei fachgerecht geschulten Personen gehandhabt werden.

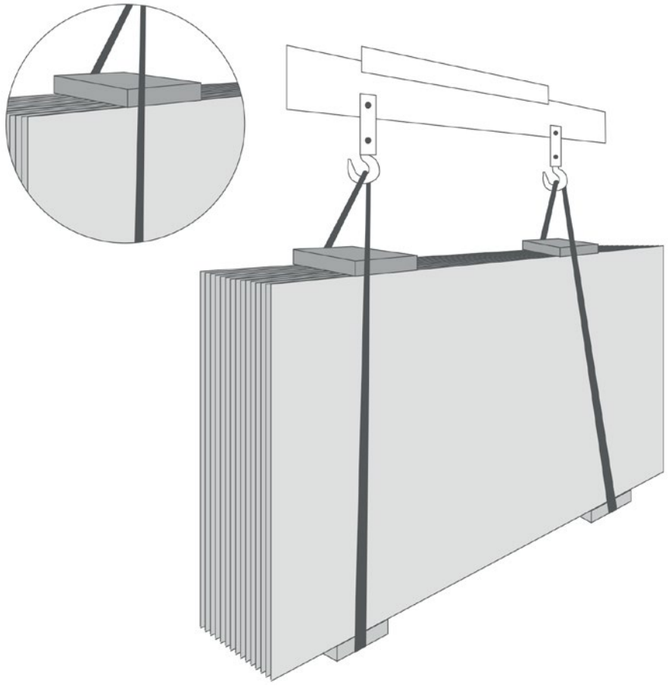

Handhabung einer einzelnen großformatigen Platte

Beim Entladen ist es wichtig, die großformatigen Platten einzeln und abwechselnd von den Seiten des A-Rahmens zu entnehmen, um die Stabilität und das Gleichgewicht der Ladung zu gewährleisten und somit eine sichere Handhabung zu ermöglichen.
Für die Handhabung können Saugnäpfe, Gurte aus Segeltuch oder Gummi oder Greifzangen verwendet werden.

Handhabung mehrerer großformatiger Platten


Es ist notwendig, spezielle Ausrüstungen mit geeigneter Tragfähigkeit zu verwenden. Zum Beispiel einen Teleskopstapler mit Befestigungsgurten oder einen Kran mit Ausleger und passenden Gurten.
Die Verwendung von Stahlseilen, Ketten oder anderen Elementen, die die großformatige Keramik beschädigen könnten, ist verboten.
Es wird empfohlen, die Kanten beim Anheben oder Bewegen der Platten zu schützen.
Stellen Sie stets sicher, dass die maximale Tragfähigkeit des Geräts für das Gewicht der zu handhabenden Ladung geeignet ist.

Erforderliche Ausrüstung

Die Hebe- und Transportausrüstung für die Platten muss entsprechend den Plattengrößen und den auf der Baustelle durchzuführenden Arbeiten ausgewählt werden, insbesondere:
• Gabelstapler mit Gabeln von 2,5 m Länge.
• Rahmen mit Saugnäpfen zur Bewegung der großformatigen Platten.

Arbeitsschritte

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Käfigs/Paletten.
2. Platzieren Sie den Transportrahmen mit Saugnäpfen auf der Platte und stellen Sie sicher, dass diese perfekt haften.
3. Für den horizontalen Transport (auf der Oberfläche) stellen Sie die Platte in eine vertikale Position und verwenden Sie die am Transportrahmen angebrachten Rollen.

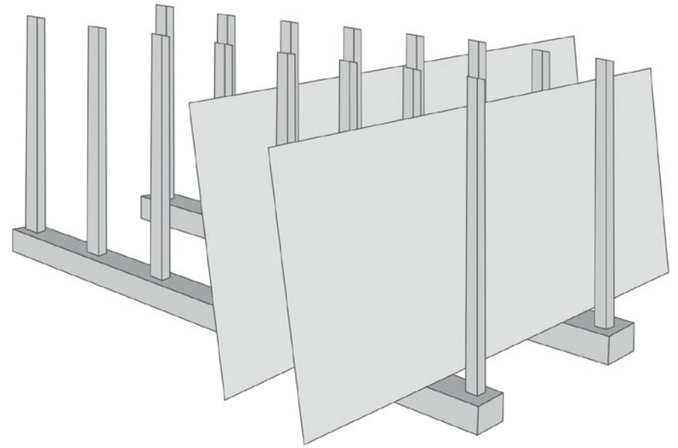

Lagerung großformatiger Platten

Großformatige Keramikplatten können auf Gestellen oder in den Versandkisten gelagert werden, in denen die Produkte geliefert werden.
Wenn sie auf Gestellen gelagert werden, müssen sie immer abwechselnd von den Seiten entnommen werden, um die Ladung auszugleichen, Schäden zu vermeiden und Risiken für das Personal zu minimieren.

Warnung: Nach dem Entnehmen der großformatigen Keramikplatten müssen diese unbedingt mit Gurten oder Klammern gesichert werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Alternativ können sie senkrecht auf geeigneten Metallregalen gelagert werden, die an allen direkt mit der Keramik in Kontakt stehenden Stellen mit Gummi, Teflon oder Holz ausgekleidet sein müssen.
Es ist zu beachten, dass großformatige Keramikplatten bei senkrechter Lagerung leicht durchbiegen können. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Installation, da die Platten beim Auflegen auf eine ebene Fläche ihre Form wieder vollständig gerade annehmen.

Sapienstone behält sich das Recht vor, technische und formale Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Daten vorzunehmen, wann immer dies für angebracht gehalten wird. Die Farbwiedergabe ist annähernd. Alle Rechte vorbehalten.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF

See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE